



PENELOPE 2 DINING - P.62,3

Bed base CF09. Patent protected

Dining.Patent protected

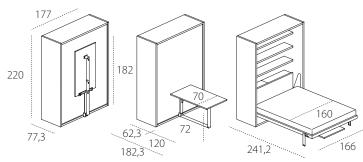







PENELOPE 2 DINING - P.35

Bed base CF09. Patent protected

Dining.Patent protected

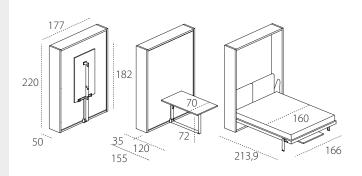





TECHNICAL INFORMATION

Double-function transforming system with a tilting double bed featuring the patented CF09 slatted bed base (W 166 cm x D 208,4 cm and mattress W 160 cm x D 198 cm), tilting opening with safety mechanism to stop accidental opening and closing.

Tilting mechanism through gas springs and device that cushions movements, completely contained in the side of the structure, thanks to patented technology and special manufacturing.

The model, which is produced with depths 35 cm (with fabric bed headboard) or 62,3 cm (with wooden bed headboard, pillow compartment and shelves), is available in the Standard, Dining (table), Board (large desk), Sofa versions.

In the Dining version, Penelope 2 features a mechanised table (W 70 cm x D 120 cm x H 72 cm) which can perform a series of specific functions: tilting opening for the table function, vertical closing flushing against the wall to free up space and pivot function to enable it to be stored under the bedframe in the night-

Penelope 2 Dining must be fixed to wall.

Wooden structure with adjustable nylon feet.

Available mattresses - H cm18, double mattress cm $160 \times 198 \text{ kg } 31-33$, in versions springs, memory, memory 7 zones, memory deluxe, latex and mattresses complying with usa relevant regulations.

Mattress locking belts in nylon with fasteners in black nylon.

In the P.35 version, upholstered stuffed headboard for the bed, fixed directly to the back panel through snaps, cleaning according to the fabric label.

Table: Dimensions cm W 70 x D 120 x H table from the floor cm 72.

H of bed base from the floor cm 33,7.

Maximum capacity of the bed kg 300.

AVAILABLE FINISHES

STRUCTURE AND TABLE TOP - Melamine white, oak sabbia, oak moro, perla, tortora. Lacquered as per Cleicoloursystem.

BACK PANEL - Melamine white. Lacquered as per Cleicoloursystem.

FRONT - Melamine white, oak sabbia, oak moro, perla, tortora. Glossy white Dialux, white Dialux with grooves. Lacquered as per Cleicoloursystem.



ACABADOS



The shades of the colours may differ, therefore these lacquer samples are indicative





INNOVAZIONE TECNOLOGICA TECHNOLOGICAL INNOVATION

La rete è realizzata con un profilo scatolare di lamiera tagliata al laser e pressopiegata con componenti in pressofusione e pianale a doghe di legno.

La rete è dotata di un sistema di sicurezza per impedire aperture e chiusure accidentali,

The bed base consists of laser cut, press-brake bent box-shaped sheet metal with die-cast components and a slatted base.

The bed base has a safety system to prevent accidental openings and closings.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE EASE OF INSTALLATION

Grazie al dispositivo di innesto automatico della molla a gas l'installazione della rete nel mobile è facile e veloce.

The gas spring automatic engagement device makes the bed base quick and easy to install into the wooden frame.



FETE / BED BASE

PROTETTA DA BREVETTO PATENT PROTECTED

RETE PRESSOPIEGATA CON SISTEMA DI SICUREZZA

PRESS-BRAKE BENT BED BASE WITH SAFETY SYSTEM



FUNZIONALITÀ ED ESTETICA FUNCTIONALITY AND AESTHETICS

Il sistema di fissaggio del pannello frontale non necessita di ferramenta.

Il piedino, nella posizione verticale del letto, si ripone a filo del telaio.

No hardware required for front panel mounting. When the bed is in the upright position, the leg retracts flush with the frame.

SICUREZZA SAFETY

Dispositivo di sicurezza con sistema di blocco della rete mediante perno ad innesto automatico

Il meccanismo di blocco automatico sia nella posizione verticale che orizzontale del letto, impedisce aperture e chiusure accidentali.

Bed base safety device consisting of an automatic engagement locking pin.

The auto-lock mechanism prevents accidental openings and closings of the bed, both in the vertical and in the horizontal position.

Leva per l'apertura del letto integrata tra fianco e pannello frontale.

Bed opening lever integrated between the side and the front panel. Leva di sicurezza per il blocco automatico del letto aperto e di sblocco manuale per la sua chiusura.

Safety lever for automatically locking the bedience open and manually unlocking to close it.





MECCANISMO E DESIGN MECHANISM AND DESIGN

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Tilting mechanism through gas springs and device that cushions movements, completely contained in the side of the structure, thanks to patented technology and special manufacturing.



REGOLAZIONI ADJUSTMENTS

Per compensare il dislivello del pavimento i piedini della rete sono regolabili in altezza.

To compensate for floor level differences, the bed base legs are height adjustable.

FUNZIONALITÀ E SICUREZZA FUNCTIONALITY AND SAFETY

Il piano scrittoio bascula e senza necessità di rimuovere nulla si posiziona orizzontalmente sotto il letto.

The desktop tilts and with no need to remove anything, it rests horizontally under the bed.

La scaletta si aggancia ad entrambi i letti con innesto di blocco automatico e funge anche da ulteriore supporto portante.

The ladder is secured to both beds by an automatically engaging lock mechanism, and serves as load-bearing support.





The protective barriers recline by means of articulated joints.



Il letto superiore con specifico meccanismo si inclina verso il basso per facilitame Il rifacimento.

The specific mechanism tilts the upper bed down to make easier the bed.








Sistema luce LED in tubolare di alluminio protetto da paracolpi per attutive la chiusura della rete. (LED è conforme alle norme di sicurezza in materia.

Aluminium tube LED lighting system protected by bumpers to cushion the closing of the bed. The LED is compliant with relevant safety regulations.



Dispositivo di blocco della scaletta. Ladder locking mechanism.



Barriere di protezione imbottite e reclinabili.

Reclining padded protective barriers.

FACILITÀ DI UTILIZZO EASE OF USE

Nel modello Oslo con l'apertura del letto automaticamente la seduta avanza e lo schienale si ripone.

In the Oslo model, when the bed is opened the seat automatically comes forward and the back rest folds back.




Elemento contenitore sotto la seduta, mod. Swina.

Container under the seat, model Swing.







Shelf with extendible handle to facilitate opening.



Elemento terminale ad angolo porta guanciali; mod. Tango.

End corner element with pillow holder, Tango model





TECHNOLOGIA E COMFORT TECHNOLOGY AND COMFORT

Alla vasta gamma dei letti singoli, intermedi e matrimoniali a scomparsa, con rete a doghe e sempre pronti per l'utilizzo quotidiano, si associa la collezione dei materassi appositamente studiata con alcuni produttori, per coniugare il loro rapporto di peso e dimensioni ai diversi meccanismi di apertura dei letti trasformabili.

Alongside a wide range of single, queen and king size hide-away beds, with slatted base and always ready for daily use, we offer our collection of mattresses specially designed with some manufacturers to match their weight to size ratio with the different opening mechanisms of the transformable beds.